
KF17053

HIGH-CAPACITY POWER BANK

20.000mAh BATTERY
BLACK

[Deutsch]	**Bedienungsanleitung**	**3**
[English]	**User manual**	**8**
[Français]	**Manuel d'instructions**	**13**
[Español]	**Manual de instrucciones**	**18**

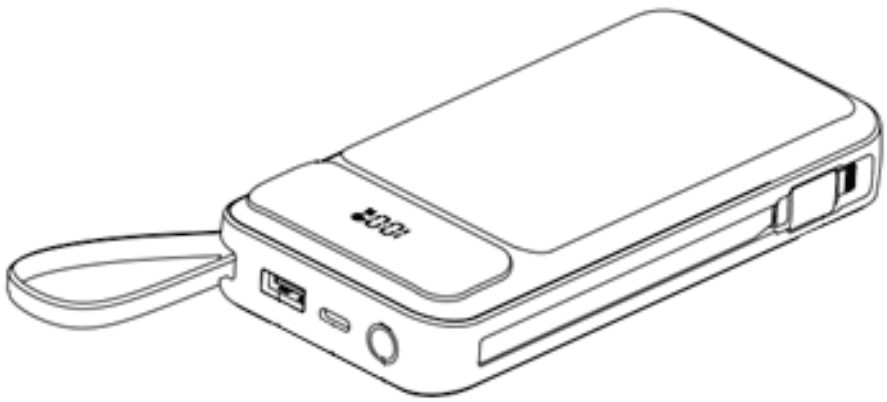


Interaction-Connect S.A.
Route de Longwy 296-298 L-1940, Luxembourg, LU
EVO Global Holdings Limited
Newland House, Unit 2, Express Way
Tuscany Park, Normanton, WF6 2TZ, UK
info@evo-group.co.uk - www.evo-group.co.uk

Al Azul
Envase Cartón

22
PAP
Raccolta carta

FR

https://www.q-connect.com - info@interaction-connect.com

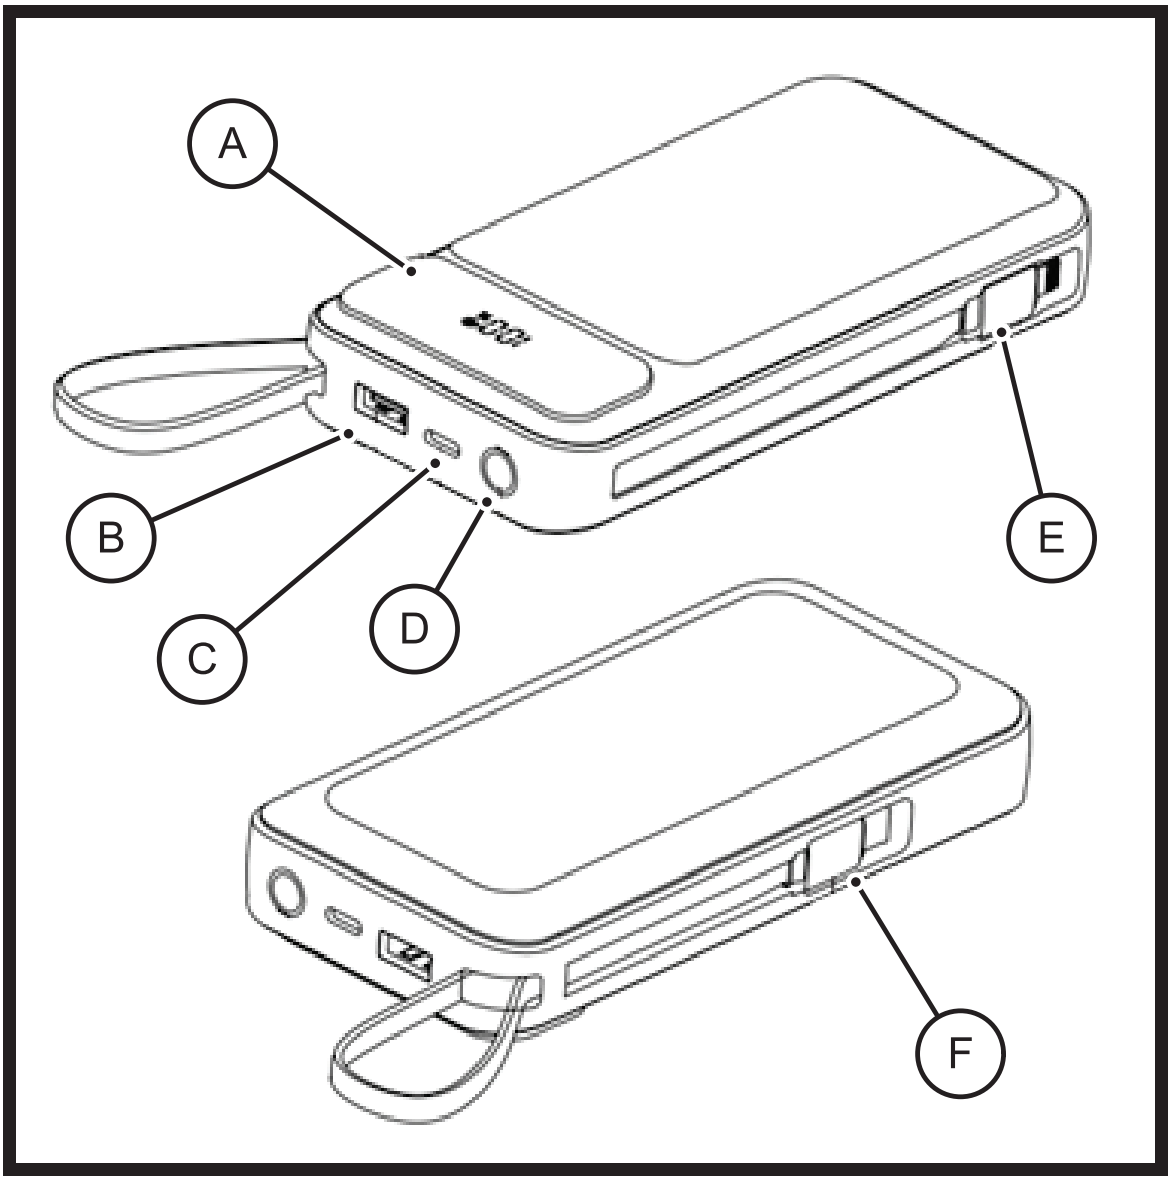
A
B
C
D
E
F



Die Anleitung aufmerksam lesen und die Sicherheitshinweise beachten.
Für die spätere Nutzung sicher aufbewahren.
Bei der Weitergabe des Produkts die Anleitung mitliefern.

SYMBOLE UND HINWEISE



WARNUNG
Dieses Signalwort weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.



ACHTUNG
Dieses Signalwort weist auf mögliche Sach - und Umweltschäden hin, die entstehen können, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.



Tipp
Tipps und Empfehlungen geben Informationen für eine effiziente und störungsfreie Nutzung.

TECHNISCHE DATEN

Das Produkt KF17053 ist eine Powerbank und ist bestimmt zur Stromversorgung oder zum Aufladen jeweils geeigneter Endgeräte.

Es können mehrere Endgeräte gleichzeitig versorgt werden.

Produktname	**KF17053**
Produktkategorie	Mobiler Ladespeicher
Material	Lithium-Polymer

Spezifikationen	wiederaufladbar Überladeschutz Entladeschutz
Wesentliche Produktmerkmale	Batteriestatusanzeige 2 x Integriertes Ladekabel
Nennkapazität	20.000 mAh
Ladezyklen	~ 500
Anschluss / Spannung / Strom (Eingang)	USB-C-Buchse DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A / 18 W
Anschluss / Spannung / Strom / Leistung (Ausgang, einzeln)	USB-C-Buchse DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20W) USB-A-Buchse DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.67 A, 10 V / 2.25 A (22.5W) USB-C-Kabel DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20W) Lightning-Kabel DC 5 V / 2 A (10W)
Anschluss / Leistung (Ausgänge, kombiniert)	USB-C-Buchse + USB -A-Buchse + USB -C-Kabel+ Lightning-Kabel = 15 W
Dimensionen	140 x 73 x 26 mm
Gewicht	412 g

Betriebs- und Lagerbedingungen	Nur für den Innenbereich. Gut belüftet. -5 °C ... +45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 % ... 85 % (nicht kondensierend)
Herstellerinformationen	Interaction-Connect S.A. 296-298 Route de Longwy L-1940 Luxembourg, Luxembourg Mail: info@interaction-connect.com URL: www.q-connect.com

Lieferumfang

- Powerbank
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

BEDIENUNG

Übersicht

Die Produktabbildung am Anfang der Anleitung beachten.

A	Batteriestatusanzeige	D	Taster
B	USB-A-Buchse	E	Lightning-Kabel (integriertes Ladekabel)
C	USB-C-Buchse	F	USB-C-Kabel (integriertes Ladekabel)

Bedienung

Endgeräte aufladen

Es können bis zu vier Endgeräte gleichzeitig angeschlossen und aufgeladen werden.

ACHTUNG Das Aufladen kann länger dauern, je mehr Endgeräte aufgeladen werden.

1. Sicherstellen, dass die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
2. Mit dem Endgerät verbinden:

- Die integrierten Ladekabel mit dem aufzuladenden Endgerät

verbinden.

- Geeignete, externe Ladekabel an der Powerbank anschließen und mit dem aufzuladenden Endgerät verbinden.

Powerbank aufladen

ACHTUNG Zum Aufladen nur das mitgelieferte USB-Ladekabel benutzen.

1. Das USB-Ladekabel an der USB-C-Buchse anschließen. Anschließend mit einer geeigneten Stromversorgung verbinden (z. B. USB-Netzteil).
2. Während des Aufladens regelmäßig den Aufladestatus prüfen.
3. Wenn Powerbank aufgeladen ist, von der Stromversorgung trennen.

Aufladestatus prüfen

1. Den Taster betätigen.
2. Der Aufladestatus wird am Batteriestatusanzeige angezeigt.

- 100 % - Vollständig aufgeladen.

PFLEGE



ACHTUNG
Vor dem Reinigen das Produkt ausschalten und nicht aufladen.
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da diese die empfindlichen Oberflächen beschädigen können.

Das Produkt regelmäßig reinigen.

- Staub und leichte Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen dürfen mittels handelsüblichem Druckluftspray gereinigt werden (55 psi / 380 kPa MAX).
- Das Produkt mittels trockenem, sauberem und ölfreiem Tuch reinigen oder trocknen.
- Es wird empfohlen, nur fusselfreies und nicht-abrasives

Microfasertuch (ersatzweise Baumwolltuch) zu benutzen.

- Es wird empfohlen, nur Pflegeprodukte zu benutzen, die speziell für die Reinigung von Gehäusen oder von optischen Gläsern geeignet sind (z. B. bei LC -Displays).
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen mittels nebelfeuchtem, saubererem und ölfreiem Tuch reinigen. Anschließend trocknen.

RECHTSVORBEHALT

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. und das Q-connect - Logo sind eingetragene Marken der Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A. haftet nicht für den Verlust von Daten auf eingesendeten Geräten. Alle Angaben, die als Marken oder Dienstleistungsmarken bekannt sind, sind entsprechend hervorgehoben. Die Benutzung dieser Angaben soll nicht die Gültigkeit oder Reputation der Marken oder Dienstleistungsmarken beeinflussen.

Interaction-Connect S.A. behält sich vor, bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchzuführen.

KONTAKT

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com



Read these instructions carefully and follow the safety instructions.
Keep in a safe place for future use.
When passing on the product, include these instructions.

SYMBOLS AND INSTRUCTIONS



WARNING
This signal word indicates a possible hazard that can lead to death or serious injury if the safety measures are not followed.



NOTICE
This signal word indicates possible material and environmental damage that can occur if the safety measures are not followed.



Tip
Tips and recommendations provide information for efficient and trouble-free use.

TECHNICAL DATA

The product KF17053 is a power bank and is intended for powering or charging suitable end devices.

Several end devices can be supplied simultaneously.

Product name	**KF17053**
Product category	Mobile charger
Material	Lithium-Polymer
Specifications	rechargeable Overcharge protection Discharge protection

Key product features	Battery status indicator 2 x integrated charging cable
Nominal capacity	20.000 mAh
Charging cycles	~ 500
Connection / voltage / current (input)	USB-C socket DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A / 18 W
Connection / voltage / current / power (output, single)	USB-C socket DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20W) USB-A socket DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.67 A, 10 V / 2.25 A (22.5W) USB-C cable DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20W) Lightning cable DC 5 V / 2 A (10W)
Connection / power (outputs, combined)	USB-C socket + USB -A socket + USB -C cable + Lightning cable = 15 W
Dimensions	140 x 73 x 26 mm
Weight	412 g
Operating and storage conditions	For indoor use only. Well ventilated. -5 °C ... +45 °CRelative humidity 20 % ... 85 % (non -condensing)

Manufacturer information

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com

Scope of delivery

- Powerbank
- USB charging cable
- Operating instructions and safety instructions

OPERATION

Overview

Refer to the product illustration at the beginning of the instructions.

A	Battery status display	D	Button
B	USB-A socket	E	Lightning cable (integrated charging cable)
C	USB-C socket	F	USB-C cable (integrated charging cable)

Operation

Charging end devices

Up to four end devices can be connected and charged at the same time.

NOTICE Charging may take longer the more end devices are charged.

1. Ensure that the power bank is fully charged.
2. Connect to the end device:

- Connect the integrated charging cables to the end device to be charged.
- Connect a suitable external charging cable to the power bank and connect it to the end device to be charged.

Charging the power bank

NOTICE Only use the USB charging cable supplied for charging.

1. Connect the USB charging cable to the USB -C socket. Then connect it to a suitable power supply (e.g. USB power adapter).
2. Check the charging status regularly during charging.
3. When the power bank is charged, disconnect it from the power supply.

Checking the charging status

1. Press the button.
2. The charging status is shown on the battery status display.

- 100 % - Fully charged.

CARE



NOTICE

Before cleaning the head set, it must be switched off and not charged.
Do not use any aggressive cleaning agents, as these may damage the delicate surfaces.

Clean the product regularly.

- Dust and a little bit of dirt in hard to reach areas can be cleaned using commercially available compressed air sprays (55 psi / 380 kPa MAX).
- Clean and dry the product using a dry, clean and oil -free cloth.
- It is recommended to use a lint -free, non -abrasive microfibre cloth (or else a cotton cloth).
- It is also recommended, to only use care products that are specifically intended for cleaning housings or optical glass (e.g. for LC displays).
- If the head set is really dirty, clean it using a slightly damp, clean and oil -free cloth. Dry it thoroughly afterwards.

RESERVATION OF RIGHTS

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. and the
Q-connect logo are registered trademarks of Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A. is not liable for the loss of data on devices that have been sent in. All details recognized as trademarks or service marks are correspondingly highlighted. The use of these details should not influence the validity or the reputation of the trademarks.

Interaction-Connect S.A. reserves the right to make changes, deletions or additions to the information or data provided as required.

CONTACT

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com



Lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes de sécurité.
Conserver en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.
En cas de transmission du produit, joindre ce mode d'emploi.

ICÔNES ET INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT
Ce mot de signalisation indique un danger potentiel qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.



REMARQUE
Ce mot de signalisation attire l'attention sur les éventuels dommages matériels et environnementaux qui peuvent survenir si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.



Conseil
Des conseils et des recommandations fournissent des informations pour une utilisation efficace et sans problème.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le produit KF17053 est un powerbank et est destiné à alimenter ou à recharger des terminaux appropriés.

Il est possible d'alimenter plusieurs terminaux en même temps.

Nom du produit	KF17053
Catégorie de produits	Chargeur mobile
Matériau	Lithium-Polymer

Spécifications	rechargeable Protection contre la surcharge Protection contre la décharge
Principales caractéristiques du produit	Indicateur d'état de la batterie 2 x câble de charge intégré
Capacité nominale	20.000 mAh
Cycles de charge	~ 500
Connexion / Tension / Courant (entrée)	Prise USB - C DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A / 18 W
Raccordement / Tension / Courant / Puissance (sortie, individuelle)	Prise USB - C DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20W) Prise USB - A DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.67 A, 10 V / 2.25 A (22.5W) Câble USB - C DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20W) Câble Lightning DC 5 V / 2 A (10W)
Raccordement / puissance (sorties, combinées)	Prise USB - C + Prise USB - A + Câble USB - C+ Câble Lightning = 15 W
Dimensions	140 x 73 x 26 mm
Poids	412 g

Conditions d'utilisation et de stockage	Pour l'intérieur uniquement. Bien ventilé. -5 °C ... +45 °CHumidité relative 20 % ... 85 % (sans condensation).

Informations du fabricant	Interaction-Connect S.A. 296-298 Route de Longwy L-1940 Luxembourg, Luxembourg Mail: info@interaction-connect.com URL: www.q-connect.com

Contenu de la livraison

- Banque d'énergie
- Câble de charge USB
- Mode d'emploi et consignes de sécurité

UTILISATION

Vue d'ensemble

Consulter l'illustration du produit au début de la notice.

A	Indicateur d'état de la batterie	D	Bouton - poussoir
B	Prise USB - A	E	Câble Lightning (câble de charge intégré)
C	Prise USB - C	F	Câble USB - C (câble de charge intégré)

Utilisation

Recharger les terminaux

Il est possible de connecter et de charger jusqu'à quatre terminaux en même temps.

REMARQUE La charge peut durer plus longtemps si le nombre de terminaux est élevé.

1. S'assurer que le powerbank est complètement chargé.
2. Le connecter à l'appareil :

- Connecter les câbles de charge intégrés au terminal à recharger.
- Connecter les câbles de charge externes appropriés au powerbank et au terminal à recharger.

Recharger le powerbank

REMARQUE Pour le chargement, utiliser uniquement le câble de chargement USB fourni.

1. Brancher le câble de charge USB à la prise USB - C. Le connecter ensuite à une alimentation électrique appropriée (par exemple un adaptateur secteur USB).
2. Vérifier régulièrement l'état de charge pendant le chargement.
3. Lorsque le powerbank est chargé, le débrancher de l'alimentation électrique.

Vérifier l'état de charge

1. Actionner le bouton - poussoir.
2. L'état de charge est affiché sur l'indicateur d'état de la batterie.

- 100 % - Charge complète.

SOINS



REMARQUE
Avant le nettoyage, éteindre le produit et ne pas le mettre en charge.
Ne pas utiliser de détergents agressifs, car ils pourraient endommager les surfaces fragiles.

Nettoyer régulièrement le produit.

- La poussière et les salissures légères dans les endroits difficiles d'accès doivent être nettoyées à l'aide d'un pulvérisateur d'air comprimé courant (55 psi / 380 kPa max.).
- Nettoyer ou sécher le produit à l'aide d'un chiffon sec, propre et non huileux.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement un chiffon microfibre (ou

bien un chiffon en coton) non pelucheux et non abrasif.

- Il est recommandé d'utiliser uniquement des produits d'entretien spécialement destinés au nettoyage de boîtiers ou de verres optiques (par ex. écrans LCD).
- Pour les salissures tenaces, nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humidifé, propre et non huileux. Sécher ensuite.

RÉSERVE DE DROITS

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. et le logo Q-connect ont des marques déposées de Interaction-Connect S.A..

La société Interaction-Connect S.A. décline toute responsabilité en cas de perte de données sur les appareils envoyés. Toutes les indications connues pour être des marques commerciales ou des marques de service sont mises en évidence en conséquence. L'utilisation de ces informations n'est pas destinée à affecter la validité ou la réputation des marques ou des marques de prestations de service.

Interaction-Connect S.A. se réserve le droit de modifier, de supprimer ou de compléter les informations ou données mises à disposition si nécessaire.

CONTACT

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com



Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones de seguridad.
Consérvelas en un lugar seguro para su uso futuro.
Cuando transmita el producto, incluya estas instrucciones.

SÍMBOLOS E INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA
Esta palabra de señalización indica un posible peligro que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se siguen las medidas de seguridad.



AVISO
Esta palabra de advertencia indica posibles daños materiales y medioambientales que pueden producirse si no se siguen las medidas de seguridad.



Consejo
Los consejos y recomendaciones proporcionan información para un uso eficaz y sin problemas.

DATOS TECNICOS

El producto KF17053 es un banco de energía y está destinado a alimentar o cargar dispositivos finales adecuados.

Se pueden alimentar varios dispositivos finales simultáneamente.

Nombre del producto	KF17053
Categoría de productos	Cargador móvil
Material	Lithium-Polymer

Especificaciones	Recargable Protección contra sobrecarga Protección contra descarga
Principales características del producto	Indicador del estado de la batería 2 x cable de carga integrado
Capacidad nominal	20.000 mAh
Ciclos de carga	~ 500
Conexión / tensión / corriente (entrada)	Toma USB -C DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A / 18 W
Conexión / tensión / corriente / potencia (salida, individual)	Toma USB -C DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20W) Toma USB -A DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.67 A, 10 V / 2.25 A (22.5W) Cable USB -C DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20W) Cable Lightning DC 5 V / 2 A (10W)
Conexión / alimentación (salidas, combinadas)	Toma USB -C + toma USB -A + cable USB -C + cable Lightning = 15 W
Dimensiones	140 x 73 x 26 mm
Peso	412 g

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento	Sólo para uso en interiores. Bien ventilado. -5 °C ... +45 °C Humedad relativa 20 % ... 85 % (sin condensación)

Información del fabricante	Interaction-Connect S.A. 296-298 Route de Longwy L-1940 Luxembourg, Luxembourg Mail: info@interaction-connect.com URL: www.q-connect.com

Volumen de suministro

- Powerbank
- Cable de carga USB
- Instrucciones de uso y seguridad

OPERACIÓN

Visión general

Consulte la ilustración del producto al principio de las instrucciones.

A	Indicación del estado de la batería	D	Botón
B	Toma USB - A	E	Cable Lightning (cable de carga integrado)
C	Toma USB - C	F	Cable USB - C (cable de carga integrado)

Operación

Carga de dispositivos finales

Se pueden conectar y cargar hasta cuatro dispositivos finales al mismo tiempo.

AVISO La carga puede tardar más tiempo cuantos más dispositivos se carguen.

1. Asegúrate de que la batería está completamente cargada.
2. Conéctala al dispositivo final:

- Conecta los cables de carga integrados al dispositivo final que quieras cargar.
- Conecta un cable de carga externo adecuado a la fuente de alimentación y conéctalo al dispositivo final que vayas a cargar.

Carga de la batería

AVISO Utilice únicamente el cable de carga USB suministrado para la carga.

1. Conecte el cable de carga USB a la toma USB -C. A continuación, conéctalo a una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, un adaptador de corriente USB).
2. Compruebe regularmente el estado de carga durante la carga.
3. Cuando la batería esté cargada, desconéctala de la fuente de alimentación.

Comprobación del estado de carga

1. Pulse el botón .
2. El estado de carga se muestra en el indicador de estado de la batería.

- 100 % - Totalmente cargada.

ATENCIÓN



AVISO
Apagar el producto y no cargarlo antes de limpiarlo.
No utilizar productos de limpieza agresivos, ya que pueden dañar las superficies sensibles.

Limpiar el producto periódicamente.

- El polvo y la suciedad ligera en zonas de difícil acceso pueden limpiarse con un pulverizador de aire comprimido comercial (55 psi / 380 kPa MÁX.).
- Limpiar o secar el producto con un paño seco, limpio y exento de

aceite.

- Se recomienda utilizar únicamente un paño de microfibra sin pelusas y no abrasivo (en su defecto un paño de algodón).
- Se recomienda utilizar únicamente productos de cuidado que sean especialmente adecuados para la limpieza de carcasas o cristales ópticos (por ej. pantallas LC).
- En caso de suciedad persistente, limpiar con un paño húmedo, limpio y exento de aceite. A continuación, secar.

RESERVAS LEGALES

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. y el logotipo de Q-connect son marcas registradas Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A. no asume responsabilidad alguna por la pérdida de datos en los dispositivos enviados. Toda la información conocida como marcas o servicios está marcada en consecuencia. El uso de esta información no debe afectar a la validez o reputación de las marcas o servicios.

Interaction-Connect S.A. se reserva el derecho a modificar, suprimir o completar la información o los datos facilitados en caso necesario.

CONTACTO

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com