KF17048

100W FAST CHARGING ADAPTOR

2 X USB TYPE-C® + USB-A
POWER DELIVERY AND
QUICK CHARGE™ ENABLED

DE Bedienungsanleitung und Anwendungs- und Sicherheitshinweise
EN User manual and operating- and safety instructions
FR Mode d'emploi et consignes de sécurité
ES Manual de instrucciones y indicaciones de seguridad




GaN GALLIUM NITRIDE TECHNOLOGY

Interaction-Connect S.A.
Route de Longwy 296-298 L-1940, Luxembourg, LU
EVO Global Holdings Limited
Newland House, Unit 2, Express Way
Tuscany Park, Normanton, WF6 2TZ, UK
info@evo-group.co.uk - www.evo-group.co.uk

Intertek GS geprüfte Sicherheit

https://www.q-connect.com - info@interaction-connect.com

SCHNELLSTART I QUICKSTART I GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE I MANUAL DE INSTRUCCIONES

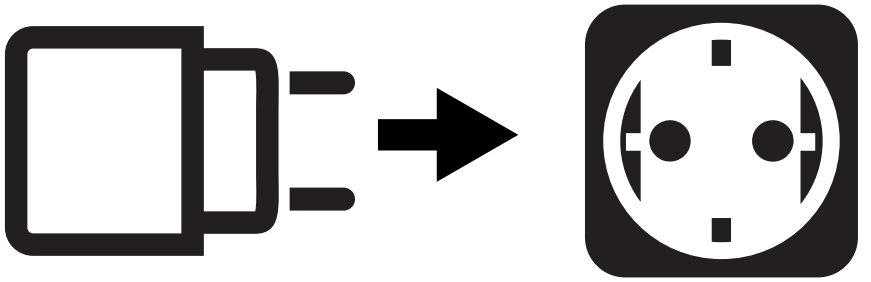


Input:
100-240V ~ 50/60Hz; 1.5A (max.)



USB-C1/C2: max. 100W
USB-C® Power Delivery & PPS




USB-C1 + C2: max. 95W
USB C1/C2 + A: max. 95W

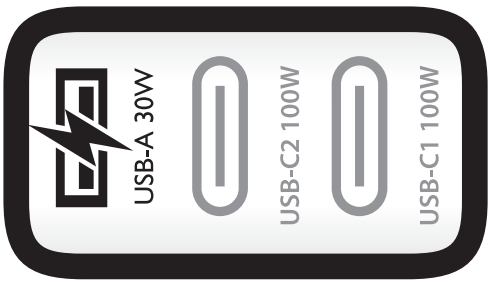

USB-A: max. 30W
USB-A Quick Charge™ enabled



USB-C1 + USB-C2 + USB-A:
60W + 20W + 18W (98W max.)

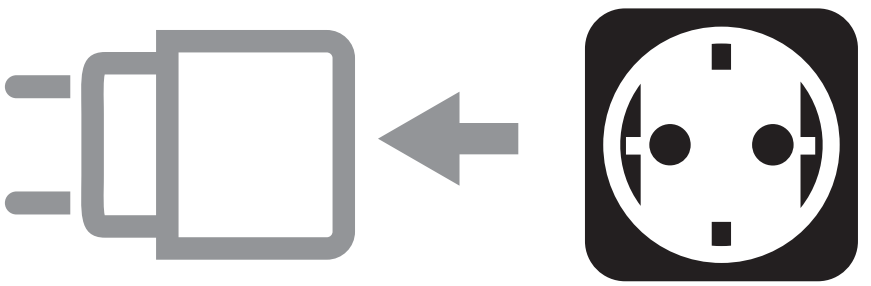

DEUTSCH - BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise für die weitere Nutzung auf. Bei der Weitergabe des Produkts die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig mitliefern. Für mehr Informationen zum Produkt siehe „Technische Daten“ in der Bedienungsanleitung.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt dient ausschließlich dem Aufladen von Mobiltelefonen und ist nicht dafür konzipiert, Geräte dauerhaft mit Strom zu versorgen: Falsches Aufladen kann zu Stromschlag, Produktschaden, Feuer, Personenschaden und anderen Gefahren führen. Das Ladegerät nach dem Aufladen stets von der Stromversorgung trennen.

LIEFERUMFANG

1x 100W GaN Schnellladeadapter
1x Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	100W GaN Schnellladeadapter (Typ C Eurostecker), 2x USB-C und 1x USB-A Anschluss, weiß
Maße und Gewicht	± 105.7 x 40 x 41.5mm; ± 202.3g
Zulässige Betriebs- und Lager-bedingungen	Nur für den Einsatz im Innenbereich bestimmt. Umgebungstemperatur - 15°C bis + 45°C; Luftfeuchte 20 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Handelsmarke, Handelsregister-nummer, Anschrift	Interaction-Connect S.A. B 68.369 Route de Longwy 296-298 L-1940, Luxembourg, LU
Modellkennung	KF17048
Eingangsspannung	100 - 240V
Eingangswechsel-stromfrequenz	50 / 60Hz
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom/ Ausgangsleistung	**USB-C1/C2:** 5.0V⎓3.0A (15W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36W);15.0V⎓3.0A (45W); 20.0V⎓5.0A (100W max.) / PPS (Programmable Power Supply): 3.3-21.0V⎓5.0A (100W max.) **USB-A:** 5.0V⎓3.0A (15W); 5.0V⎓4.5A (22.5W); 4.5V⎓5.0A (22.5W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓2.5A (30W); 15.0V⎓2.0A (30.0W); 20.0V⎓1.5A (30W max.)

	USB-C1+C2: 65W+30W (95W max.) **USB-C1/C2+A:** 65W+30W (95W max.) **USB-C1+C2+A:** 60W+20W+18W (98W max.)
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	79.77%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	79.77%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.202W

ENGLISH - USER MANUAL

Read the instruction manual carefully, particularly the safety information, before using the product. Keep the instruction manual and safety information for further use. When passing on the product, ensure the instruction and safety information are also passed on. For more information about the product see "Technical data" in the instruction manual.

SAFETY INSTRUCTIONS

The product is designed for charging smartphones and is not made for permanent power supply: Not doing so could result in an electric shock, damage to the product, fire, personal injury and other dangers. Always disconnect the charger from the power supply after charging.

PACKAGE CONTENTS

1x 100W GaN Fast charging adapter
1x User manual and safety information

TECHNICAL DATA

Description	100W GaN Fast charging adapter (Type C Euro plug), 2x USB-C and 1x USB-A port, white
Size and weight	± 105.7 x 40 x 41.5mm; ± 202.3g
Permitted Operating and storage conditions	For indoor use only. Operating temperature -15 °C to +45 °C; relative humidity 20 % to 95 % (non-condensing)

SPECIFICATIONS ACCORDING TO REGULATION (EU) 2019/1782

Brand name, commercial register number, address	Interaction-Connect S.A. B 68.369 Route de Longwy 296-298 L-1940, Luxembourg, LU
Model identifier	KF17048
Input voltage	100 - 240V
Input AC frequency	50 / 60Hz

Output voltage / Output current / Output power total	**USB-C1/C2:** 5.0V⎓3.0A (15W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36W);15.0V⎓3.0A (45W); 20.0V⎓5.0A (100W max.) / PPS (Programmable Power Supply): 3.3-21.0V⎓5.0A (100W max.) **USB-A:** 5.0V⎓3.0A (15W); 5.0V⎓4.5A (22.5W); 4.5V⎓5.0A (22.5W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓2.5A (30W); 15.0V⎓2.0A (30.0W); 20.0V⎓1.5A (30W max.) **USB-C1+C2:** 65W+30W (95W max.) **USB-C1/C2+A:** 65W+30W (95W max.) **USB-C1+C2+A:** 60W+20W+18W (98W max.)
Average efficiency during operation	79.77%
Efficiency at low load (10%)	79.77%
Power consumption at zero load	0.202W

FRANÇAIS - MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement le mode d'emploi, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi et les consignes de sécurité pour une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez également le mode d'emploi et les consignes de sécurité dans leur intégralité. Pour plus d'informations sur le produit, voir « Caractéristiques techniques » dans le mode d'emploi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le produit est conçu pour charger des smartphones et n'est pas conçu pour une alimentation électrique permanente: Ne pas le faire pourrait entraîner un choc électrique, des dommages au produit, un incendie, des blessures et d'autres dangers. Toujours débrancher le chargeur de l'alimentation électrique après la recharge.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

1x Adaptateur de charge rapide GaN 100W
1x Mode d'emploi et consignes de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Adaptateur de charge rapide GaN 100W (Fiche européenne de type C), 2x USB-C et 1x USB-A, blanc
Dimensions et poids	± 105.7 x 40 x 41.5mm; ± 202.3g

Autorisé Conditions de fonctionnement et de stockage	Pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Température de fonctionnement -15°C à +45°C; relatif humidité 20 % à 95 % (sans condensation)

INFORMATIONS CONFORMÉMENT AURÈGLEMENT (UE) 2019/1782

Marque commerciale, numéro de registre du commerce, adresse	Interaction-Connect S.A. B 68.369 Route de Longwy 296-298 L-1940, Luxembourg, LU
Identification du modèle	KF17048
Tension d'entrée	100 - 240V
Fréquence du courant alternatif	50 / 60Hz
Tension de sortie / courant de sortie / puissance de sortie	**USB-C1/C2:** 5.0V⎓3.0A (15W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36W);15.0V⎓3.0A (45W); 20.0V⎓5.0A (100W max.) / PPS (Programmable Power Supply): 3.3-21.0V⎓5.0A (100W max.) **USB-A:** 5.0V⎓3.0A (15W); 5.0V⎓4.5A (22.5W); 4.5V⎓5.0A (22.5W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓2.5A (30W); 15.0V⎓2.0A (30.0W); 20.0V⎓1.5A (30W max.) **USB-C1+C2:** 65W+30W (95W max.) **USB-C1/C2+A:** 65W+30W (95W max.) **USB-C1+C2+A:** 60W+20W+18W (98W max.)
Efficacité moyenne en fonctionnement	79.77%
Efficacité à faible charge (10 %)	79.77%
Consommation d'énergie à vide	0.202W

ESPAÑOL - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente el manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el producto. Conserve el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad para un uso futuro. En caso de entrega del producto a terceros, incluir también el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad en su totalidad. Para obtener más información acerca del producto, véase la sección "Datos técnicos" del manual de instrucciones.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

El producto está diseñado para cargar smartphones y no está hecho para una alimentación eléctrica permanente: No hacerlo podría provocar una descarga eléctrica, daños en el producto, incendios, lesiones personales y

otros peligros. Desconecte siempre el cargador de la red eléctrica después de la carga.

VOLUMEN DE ENTREGA

1x Adaptador de carga rápida GaN de 100W
1x Manual de instrucciones y indicaciones de seguridad

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Adaptador de carga rápida GaN de 100W (Enchufe tipo C Euro), 2x USB-C y 1x USB-A, blanco
Dimensiones y peso	± 105.7 x 40 x 41.5mm; ± 202.3g
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento permitidas	Sólo para uso en interiores. Temperatura de funcionamiento -15°C a +45°C; Humedad relativa 20 % a 95 % (sin condensación)

INFORMACIÓN CONFORME AL REGLAMENTO (UE) 2019/1782

Marca comercial, n.º del registro mercantil, dirección	Interaction-Connect S.A. B 68.369 Route de Longwy 296-298 L-1940, Luxembourg, LU
Identificador de modelo	KF17048
Tensión de entrada	100 - 240V
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50 / 60Hz
Tensión de salida / Corriente de salida / Potencia de salida	**USB-C1/C2:** 5.0V⎓3.0A (15W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36W);15.0V⎓3.0A (45W); 20.0V⎓5.0A (100W máx.) / PPS (Programmable Power Supply): 3.3-21.0V⎓5.0A (100W máx.) **USB-A:** 5.0V⎓3.0A (15W); 5.0V⎓4.5A (22.5W); 4.5V⎓5.0A (22.5W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓2.5A (30W); 15.0V⎓2.0A (30.0W); 20.0V⎓1.5A (30W máx.) **USB-C1+C2:** 65W+30W (95W máx.) **USB-C1/C2+A:** 65W+30W (95W máx.) **USB-C1+C2+A:** 60W+20W+18W (98W máx.)
Eficiencia media en funcionamiento	79.77%
Eficiencia con baja carga (10 %)	79.77%
Consumo de potencia con carga cero	0.202W